


Návod k údržbě PVC oken

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz schema).

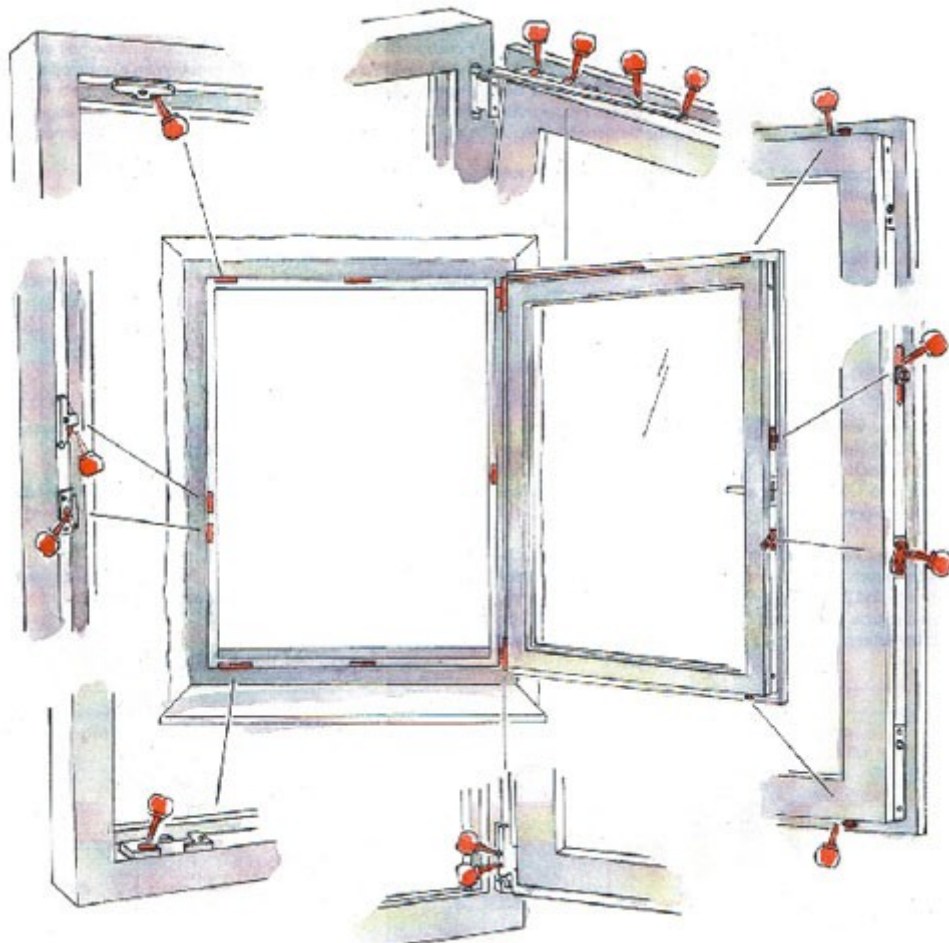

1. Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením.
2. Okna a dveře čistěte vždy vodou s použitím běžného saponátu (při suchém čištění vzniká statická elektřina).
3. **POZOR!** Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písek apod.) ani technické prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny a jiné agresivní látky.

UPOZORNĚNÍ: Ochranné fólie z plastových profilů je třeba odstranit do 3 měsíců od dodání výrobků.